

# INFORMATIONS SUR LES VIS

---

Chaque garde-corps est unique pour nous chez la maison du garde-corps. Afin de créer la meilleure fixation possible pour votre garde-corps, nous n'utilisons pas de vis universelle, mais choisissons celle qui s'adapte le mieux à votre garde-corps.


Lorsque vous configurez votre garde-corps, nous sélectionnons la vis qui convient le mieux, puis vous envoyons la vis et les accessoires dans votre commande.

Pour voir quelle vis a votre garde-corps, cliquez sur l'aperçu dans le configurateur et regardez ci-dessous  
"Vis de fixation".

Ci-dessous, vous pouvez voir quelles vis nous utilisons et lesquelles peuvent être pertinentes pour votre garde-corps.

# INFORMATIONS SUR LES VIS

---

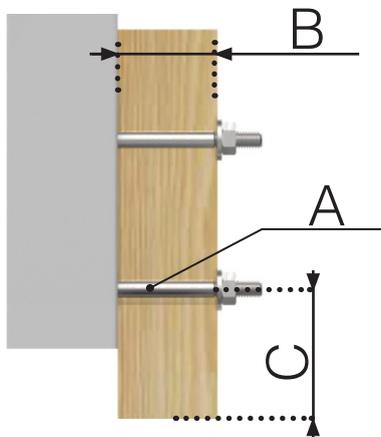

SKRA4GBM8X90



Cotes (A) : M8x90mm  
Profondeur de montage minimale (B): 45-70 mm  
Distance minimale du bord (C) : 25 mm  
Bit: Clé à douille 13mm

SKRA4GBM12X90




Cotes (A) : M12x90mm  
Profondeur de montage minimale (B): 45-70 mm  
Distance minimale du bord (C) : 25 mm  
Bit: Clé à douille 13mm

---


Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.maisondugarde-corps.fr](http://www.maisondugarde-corps.fr)  
2020-10-03 v.2.0

# INFORMATIONS SUR LES VIS

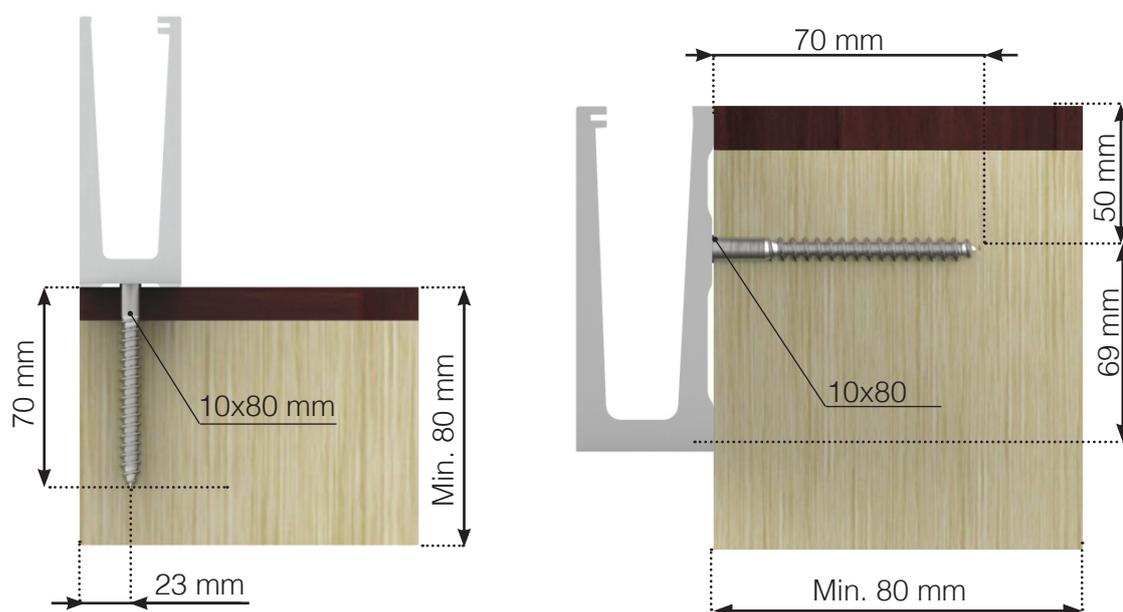

SKRSPN100X8055TX

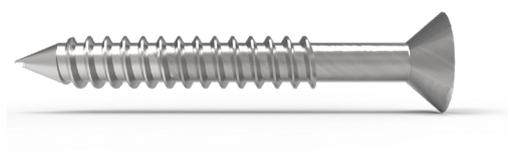

Cotes (A) :10x80 mm  
Profondeur de montage minimale (B) :80 mm  
Distance minimale du bord (C) : 23 mm  
Embout : TX 40

# INFORMATIONS SUR LES VIS



SKRSTM10X100A2



Cotes (A) : 10x100 mm

Profondeur de montage minimale (B) : 70 mm

Distance minimale du bord (C) : 50 mm

Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.


© Räckesbutiken Sweden AB - [www.maisondugarde-corps.fr](http://www.maisondugarde-corps.fr)

2020-10-03 v.2.0



MAISONDUGARDE-CORPS.FR


# INFORMATIONS SUR LES VIS

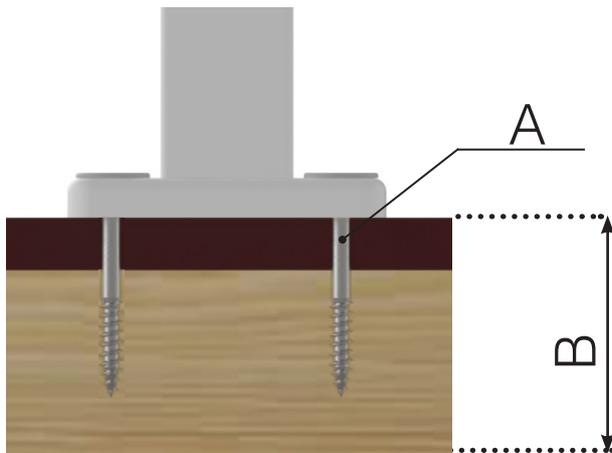

SKRWAF8X80



Cotes (A) : 8x80mm  
Profondeur de montage minimale (B) : 100 mm  
Distance minimale du bord (C) : 25 mm  
Embout : Torx 40

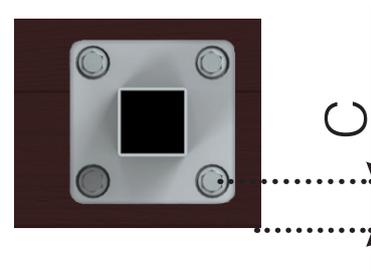

SKRWAF8X120



Cotes (A) : 8x120mm  
Profondeur de montage minimale (B) : 140 mm  
Distance minimale du bord (C) : 25 mm  
Embout : Torx 40

SKRHEX8X75



Cotes (A) : 8x75mm  
Profondeur de montage minimale (B) : 90 mm  
Distance minimale du bord (C) : 25 mm  
Embout : Clé à douille 13mm

SKRHEX8X100



Cotes (A) : 8x100mm  
Profondeur de montage minimale (B) : 115 mm  
Distance minimale du bord (C) : 25 mm  
Embout : Clé à douille 13mm

Veillez noter que les dessins ne sont pas à l'échelle.

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.maisondugarde-corps.fr](http://www.maisondugarde-corps.fr)  
2020-10-03 v.2.0



MAISONDUGARDE-CORPS.FR